



Подключение 4-х линейного трека

Вариант 1. Сеть 380 В, 3 фазы.

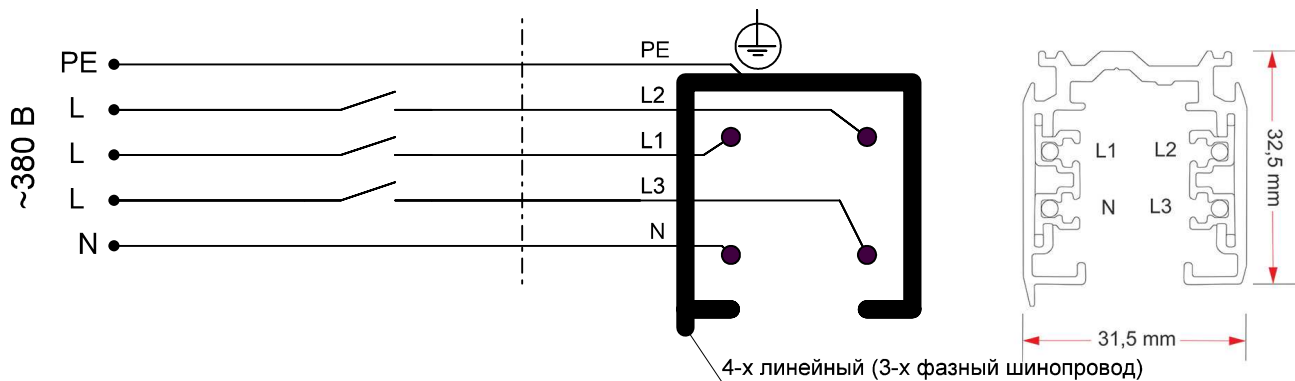

ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ТРЕКА С СЕТИ 380 В СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ТРЕК ВЫЙДУТ ИЗ СТРОЯ.

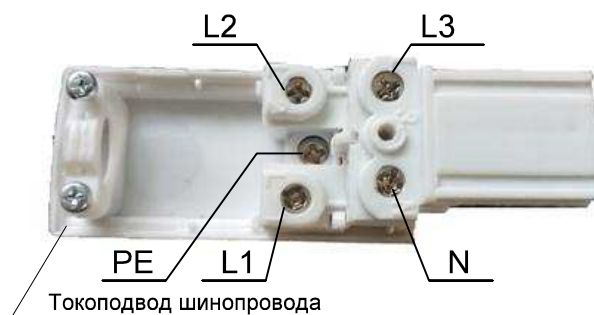

Вариант 2. Сеть 220 В, 1 фаза.

