

7. Требования безопасности

- 7.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.
- 7.2 Установку, чистку, демонтаж светильника и замену его компонентов производить только при отключенной электрической сети.
- 7.3 При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 7.4 Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
- 7.5 Запрещается устанавливать светильник в помещениях с влажностью >70%.
- 7.6 Запрещается разбирать светильник.

8. Свидетельство о приёме

Светильник **FLED-DL 006.1x2 (ПУНТО квадрат 2)** признан годным к эксплуатации.

№ партии _____ Дата выпуска _____.20__г.

Количество изделий в партии _____

Производитель: ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164.
Контакты: 8 (495) 646-04-31 / www.fireled.ru .

Печать организации производителя

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36/60 месяцев. Срок службы светильника составляет 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- 10.1 На изделие, имеющее механические повреждения.
- 10.2 В случаях несоблюдения правил эксплуатации и требований безопасности.
- 10.3 В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

Гарантийный талон

ООО "Вентаус", 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 164
на гарантийный ремонт светильника **FLED-DL 006.1x2 (ПУНТО квадрат 2)**

№ партии _____ Дата продажи _____.20__г.

Продавец _____
штамп торгующей организации

Ремонт произведен _____
дата, примечание

Сервисный центр гарантийного ремонта тел.: 8 (495) 646-04-31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный встраиваемый поворотный

FLED-DL 006.1x2 (ПУНТО квадрат 2)

(сертификат TC RU C-RU.HP.15.B.00919/20)



FireLED
● everlasting light

ООО "Вентаус"
141108, Московская область,
г. Щёлково, ул. Заводская,
д.2, корп.164

тел.: 8 (495) 646-04-31

www.fireled.ru


1. Назначение и область применения

Встраиваемый поворотный светильник. Предназначен для освещения торговых центров, офисов, салонов красоты, фитнес центров, домов и квартир.

2. Комплектность поставки:

- светильник, рамка и драйвер в сборе;
- упаковка;
- паспорт изделия.

3. Габаритные размеры светильника FLED-DL 006.1x2

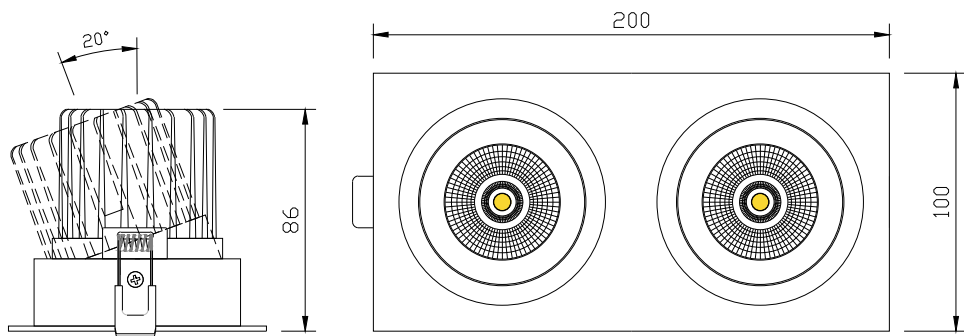

Размер врезного отверстия: 85×170

4. Параметры упаковки


Габариты индивидуальной упаковки, Д×Ш×В:
300×100×160 мм

Масса индивидуальной упаковки с продукцией:
630 г

Габариты транспортной упаковки, Д×Ш×В:
_____ мм

Вместимость транспортной упаковки:
__ единиц товара

Масса транспортной упаковки с продукцией:
_____ г

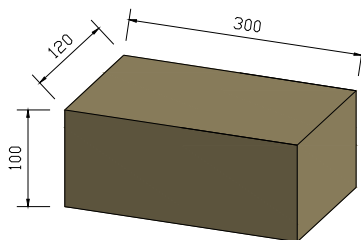

5. Технические характеристики


- | | |
|--|---|
| - Параметры питающей сети | ~198÷242 В, 50/60 Гц |
| - Потребляемая мощность, не более | 10x2 Вт <input type="checkbox"/> 13x2 Вт <input type="checkbox"/> 15x2 Вт <input type="checkbox"/> 20x2 Вт <input type="checkbox"/> |
| - Ток входной | 0,04x2А <input type="checkbox"/> 0,05x2А <input type="checkbox"/> 0,06x2А <input type="checkbox"/> 0,09x2А <input type="checkbox"/> |
| - Коэффициент мощности (Cos φ) | 0.95 |
| - Коэффициент пульсации | ≤ 1% |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> |
| - Цветопередача | CRI 80 <input type="checkbox"/> CRI 90 <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> |
| - Тип рассеивателя | Рефлектор <input type="checkbox"/> Рефлектор-линза <input type="checkbox"/> |
| - Угол рассеивания | 24° <input type="checkbox"/> 38° <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> |
| - Класс светораспределения | П |
| - Класс электробезопасности | II |
| - Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| - Диапазон рабочих температур | -10 ... +45 |
| - Степень защиты оболочки | IP 20 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | 100×200×86 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Белый <input type="checkbox"/> Чёрный <input type="checkbox"/> Серый <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> |
| - Масса светильника, нетто / брутто | 560 г / 630 г |
| - Диммирование (инструкция прилагается): | TRIAC <input type="checkbox"/> Wi-Fi <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> 01-10 <input type="checkbox"/> |

6. Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- сделайте в потолке отверстие размером 85*170 мм;
- подключите светильник к проводу сечением 0,5-1,5 кв.мм;
- проверьте надёжность соединения проводов;
- отогните крепёжные клипсы на рамке и установите светильник в отверстие.

ВНИМАНИЕ!

1. Питание проводов должно соответствовать техническим параметрам светильника во избежание выхода его из строя.
2. Для необходимой вентиляции радиатора расстояние до потолка должно быть не менее 100 мм.



3. Светильники с драйверами из диэлектрического материала (например из пластика), маркированными графическим символом , который указывает на применение гальванической развязки, дополнительного заземления не требуют.

Fire LED