




Возможно изготовление модели
меньшей мощности

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 002
Кардано×3

~ 198 ÷ 242
≥ 0,95
≤ 1
10×3/ 15×3/ 20×3/ 25×3/
32×3 /42×3/ 50×3
2700 / 3000 / 4000 / 5000
12° 24° 38° 60°
белый / черный
470 × 175 × 135/155/175
450 × 155

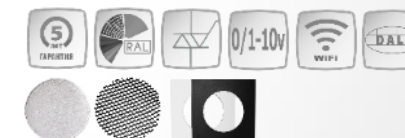

Встраиваемый светодиодный поворотный светильник карданного типа **FLED-DL 002** конструктивно уникален тем, что может включать в себя три различных источника света. Предназначен для подвесных потолков: армстронг, грильято и др.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	10×3	15×3	20×3	25×3	32×3	42×3	50×3
Цветовая температура(К)							
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	1110×3	1670×3	2220×3	2780×3	3360×3	4490×3	4930×3
CRI80-4000	1180×3	1770×3	2360×3	2950×3	3590×3	4890×3	5360×3
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу