




FLED-SL 083.3 Бакс 60

- Напряжение питания, В ~ 198 ÷ 242
- Коэффициент мощности (cos φ) ≥ 0,95
- Пульсация светового потока, % ≤ 1
- Потребляемая мощность, Вт 7 / 10 / 13 / 15
- Цветовая температура, К 2700 / 3000 / 4000
- Углы рассеивания 15° 24° 38°
- Цвет корпуса (стандарт) белый / черный
- Габариты, мм Ø60 × 288

- Дополнительные опции

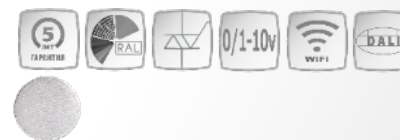

Подвесной светодиодный светильник для крепления на потолки из различных материалов FLED-SL 083.3. Выглядит очень стильно и современно. Станет изюминкой самых разных интерьеров. Крепится с помощью тросика, что позволяет расположить данную модель на необходимой для Вас высоте.

Световой источник – CITIZEN COB LED (Япония)

Драйвер тока – Venttronic (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт) Цветовая температура (К)	7	10	13	15
CRI90-3000	по запросу	по запросу	по запросу	1190
CRI80-3000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-4000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу