



Возможно изготовление модели
от 650 до 2000 мм
в едином корпусе

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Дополнительные опции

FLED-SL 084 Ринг 650

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25

3000 / 4000 (2700/5000-под заказ)

90°

белый / черный

Ø650× 70



матовый рассеиватель

Подвесной кольцеобразный светильник **FLED-SL 084**
Предназначен как для создания общего освещения, так и
локального зонирования. Прекрасно дополнит дизайн
помещений самого различного назначения: офисы, торговые
центры, автосалоны, рестораны и многие другие.

Световой источник – **OSRAM, CREE**

Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25
Цветовая температура (К)	
CRI90-2700	по запросу
CRI80-3000	по запросу
CRI80-4000	по запросу
CRI80-5000	по запросу



Возможно изготовление модели
от 650 до 2000 мм
в едином корпусе

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Дополнительные опции

FLED-SL 084.1 Ринг 950

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

40

3000 / 4000 (2700/5000-под заказ)

90°

белый / черный

Ø950× 70



матовый рассеиватель


Подвесной кольцеобразный светильник **FLED-SL 084.1**
Предназначен как для создания общего освещения, так и
локального зонирования. Прекрасно дополнит дизайн
помещений самого различного назначения: офисы, торговые
центры, автосалоны, рестораны и многие другие.

Световой источник – **OSRAM, CREE**

Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	40
Цветовая температура (К)	
CRI90-2700	по запросу
CRI80-3000	по запросу
CRI80-4000	по запросу
CRI80-5000	по запросу

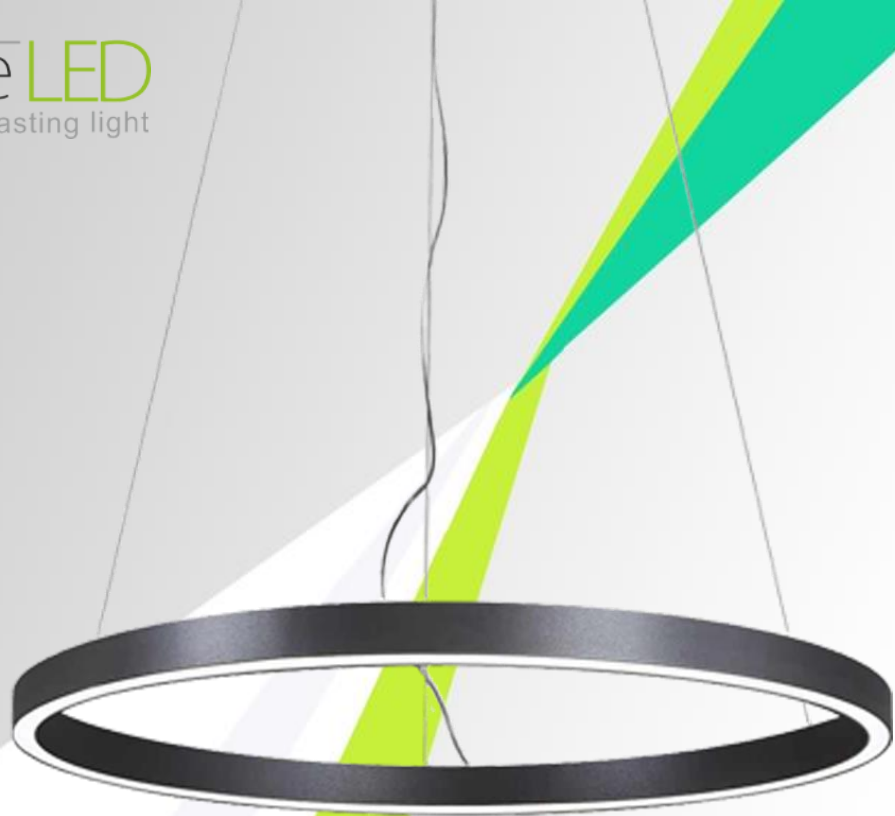

Возможно изготовление модели
от 650 до 2000 мм
в едином корпусе

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Дополнительные опции

FLED-SL 084.2 Ринг 1250

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

55

3000 / 4000 (2700/5000-под заказ)

90°

белый / черный

Ø1250 × 70



матовый рассеиватель


Подвесной кольцеобразный светильник **FLED-SL 084.2**
Предназначен как для создания общего освещения, так и
локального зонирования. Прекрасно дополнит дизайн
помещений самого различного назначения: офисы, торговые
центры, автосалоны, рестораны и многие другие.

Световой источник – **OSRAM, CREE**

Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	55
Цветовая температура (К)	
CRI90-2700	по запросу
CRI80-3000	по запросу
CRI80-4000	по запросу
CRI80-5000	по запросу

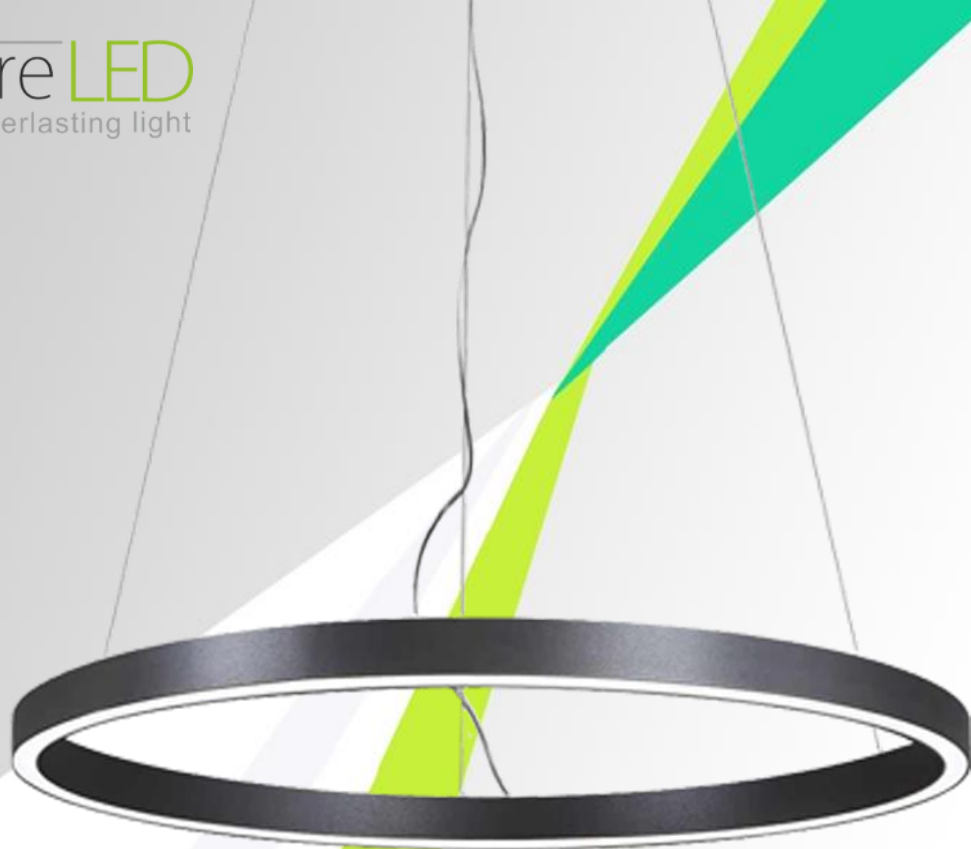

Возможно изготовление модели
от 650 до 2000 мм
в едином корпусе

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Дополнительные опции

FLED-SL 084.3 Ринг 1500

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

68

3000 / 4000 (2700/5000-под заказ)

90°

белый / черный

Ø1500×70



матовый рассеиватель

Подвесной кольцеобразный светильник **FLED-SL 084.3**
Предназначен как для создания общего освещения, так и
локального зонирования. Прекрасно дополнит дизайн
помещений самого различного назначения: офисы, торговые
центры, автосалоны, рестораны и многие другие.

Световой источник – **OSRAM, CREE**

Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	68
Цветовая температура (К)	
CRI90-2700	по запросу
CRI80-3000	по запросу
CRI80-4000	по запросу
CRI80-5000	по запросу



Возможно изготовление модели
от 650 до 2000 мм
в едином корпусе

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Дополнительные опции

FLED-SL 084.4 Ринг 2000

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

90

3000 / 4000 (2700/5000-под заказ)

90°

белый / черный

Ø2000× 70



матовый рассеиватель

Подвесной кольцеобразный светильник **FLED-SL 084.4**
Предназначен как для создания общего освещения, так и
локального зонирования. Прекрасно дополнит дизайн
помещений самого различного назначения: офисы, торговые
центры, автосалоны, рестораны и многие другие.

Световой источник – **OSRAM, CREE**

Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	90
Цветовая температура (К)	
CRI90-2700	<i>по запросу</i>
CRI80-3000	<i>по запросу</i>
CRI80-4000	<i>по запросу</i>
CRI80-5000	<i>по запросу</i>