

FLED-PL 062.5 Демикс Лenz

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

35

2700 / 3000 / 4000 / 5000



белый / черный

900 x 65 x 105

- Дополнительные опции




Накладной линейный светильник **FLED-PL 062.5** представляет собой полностью готовую к эксплуатации модель. Отличное решение для заливного освещения различных помещений.

Световой источник – **OSRAM, CREE**.

Драйвер тока – **Venttronic (Россия)**.

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	35
Цветовая температура (К)	
2700	<i>по запросу</i>
3000	
4000	4836
5000	<i>по запросу</i>

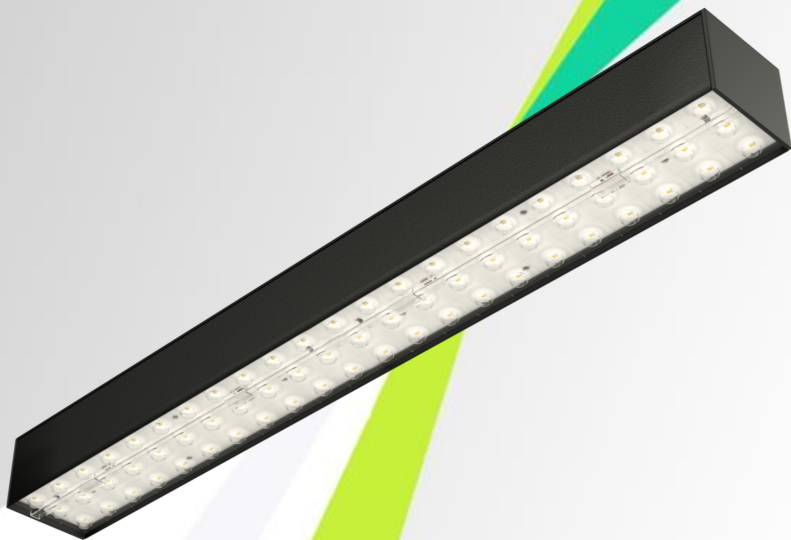

FLED-PL 062.51

Демикс Ленз М

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25/35

2700 / 3000 / 4000 / 5000



белый / черный

600 x 65 x 105

- Дополнительные опции



Накладной линейный светильник **FLED-PL 062.51** представляет собой полностью готовую к эксплуатации модель. Отличное решение для заливного освещения различных помещений.

Световой источник – OSRAM, CREE.

Драйвер тока – Venttronic (Россия).

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25/35
Цветовая температура (К)	
2700	по запросу
3000	
4000	4354
5000	по запросу



FLED-PL 062.52

Демикс Ленз S

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

15

2700 / 3000 / 4000 / 5000



белый / черный

300 x 65 x 105

- Дополнительные опции



Накладной линейный светильник FLED-PL 062.52 представляет собой полностью готовую к эксплуатации модель. Отличное решение для заливного освещения различных помещений.

Световой источник – OSRAM, CREE.

Драйвер тока – Venttronic (Россия).

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	15
Цветовая температура (К)	
2700	по запросу
3000	
4000	1854
5000	по запросу