
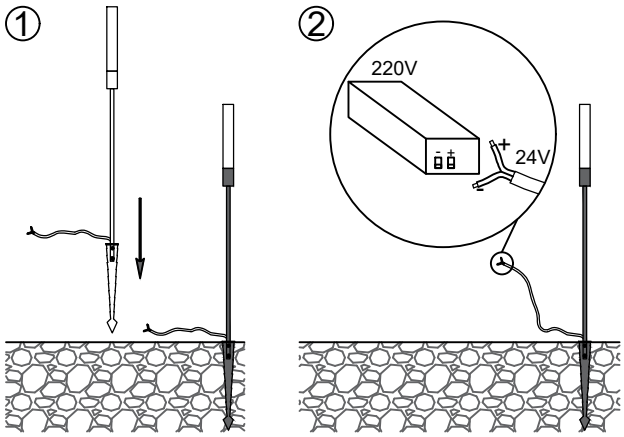




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Светильник ландшафтный грунтовый
**PL-083-8-8040-M-24V-670 (КАМЫШ)**

## ±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

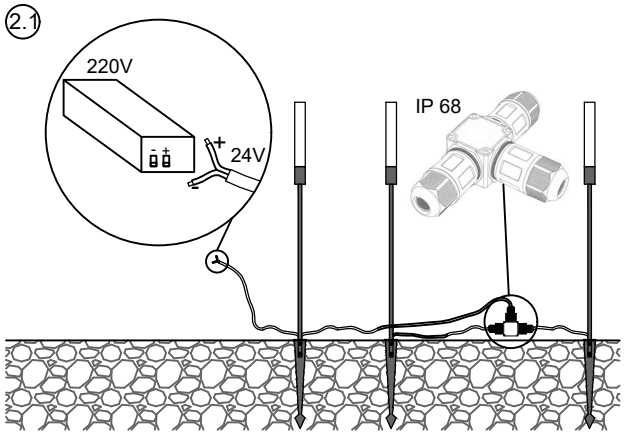

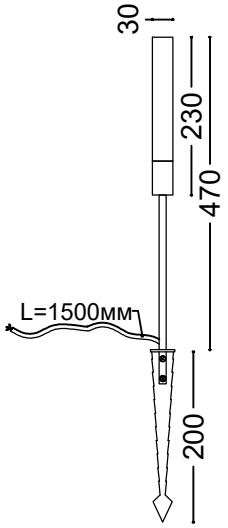
**5. Технические характеристики**

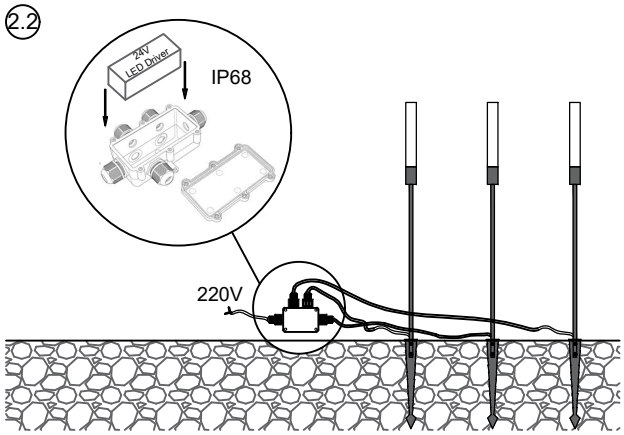
| | |
|---|---|
| - Тип питания | ±24V |
| - Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 4000K (теплый) |
| - Цветопередача | CRI >80 |
| - Тип рассеивателя | Акрил матовый |
| - Степень защиты оболочки | IP 68 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø30×670 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Чёрный |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 600 г / 630 г |
| - Блок питания | !не входит в комплект! |
| - Провод питания | 1500мм |


---


**Установка и правила эксплуатации:**

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

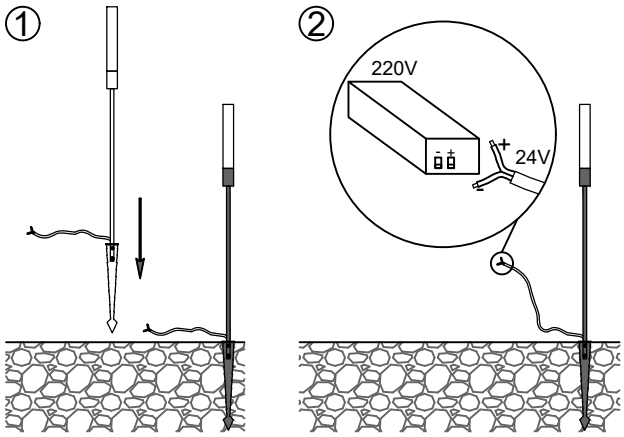

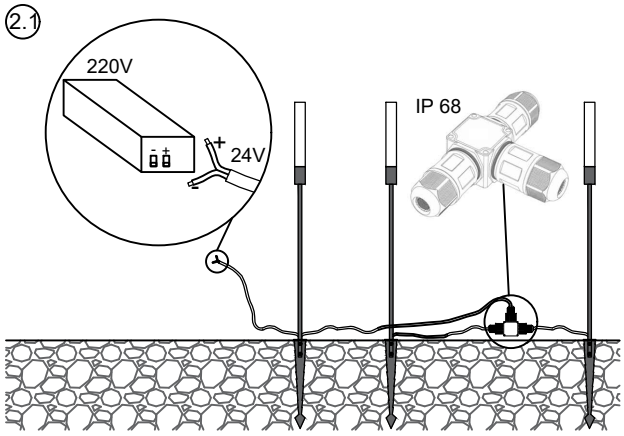


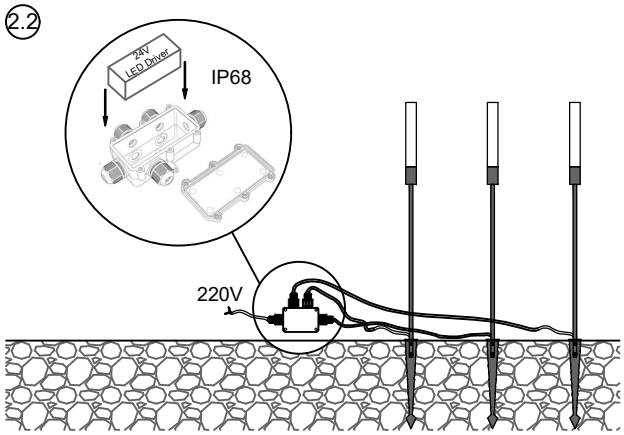

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
**PL-083-8-8040-M-24V-870 (КАМЫШ)**

## ±24V

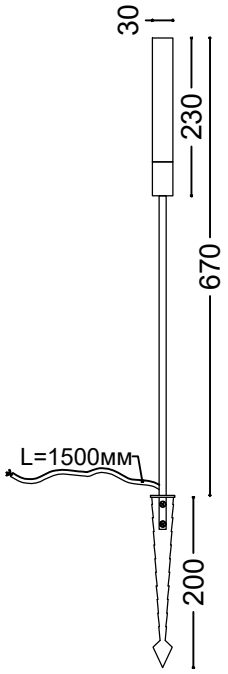(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)




**5. Технические характеристики**


| | |
|---|---|
| - Тип питания | ±24V |
| - Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 4000K (теплый) |
| - Цветопередача | CRI >80 |
| - Тип рассеивателя | Акрил матовый |
| - Степень защиты оболочки | IP 68 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø30×870 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Чёрный |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 680 г / 700 г |
| - Блок питания | !не входит в комплект! |
| - Провод питания | 1500мм |


---


**Установка и правила эксплуатации:**

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

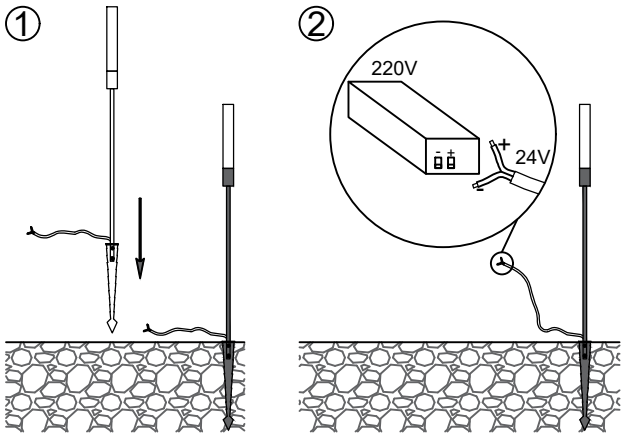

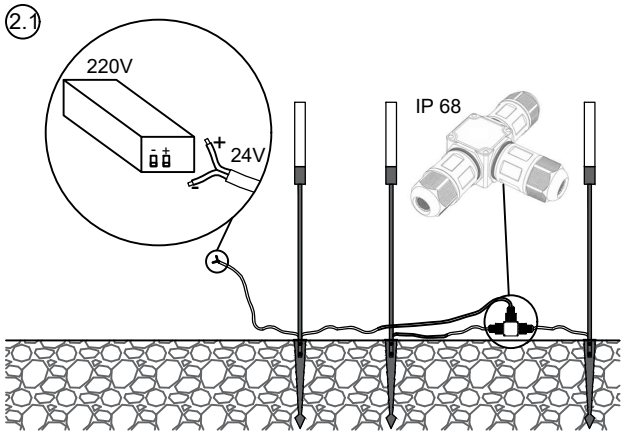


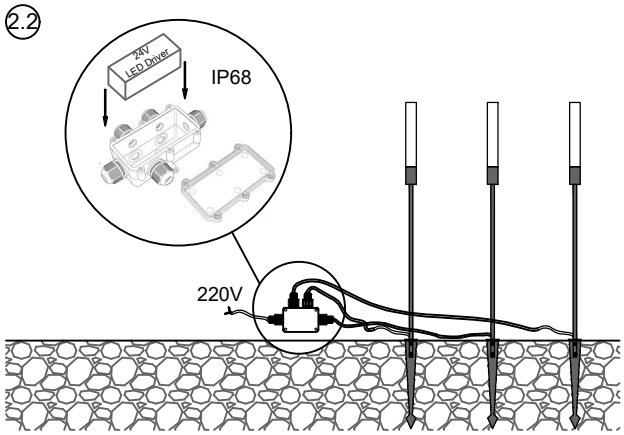

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
**PL-083-8-8040-M-24V-1190 (КАМЫШ)**

## ±24V

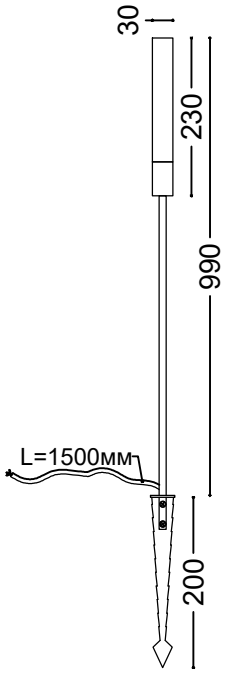(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)




**5. Технические характеристики**


| | |
|---|---|
| - Тип питания | ±24V |
| - Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 4000К (теплый) |
| - Цветопередача | CRI >80 |
| - Тип рассеивателя | Акрил матовый |
| - Степень защиты оболочки | IP 68 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø30×1190 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Чёрный |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 780 г / 800 г |
| - Блок питания | !не входит в комплект! |
| - Провод питания | 1500мм |

---

**Установка и правила эксплуатации:**

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

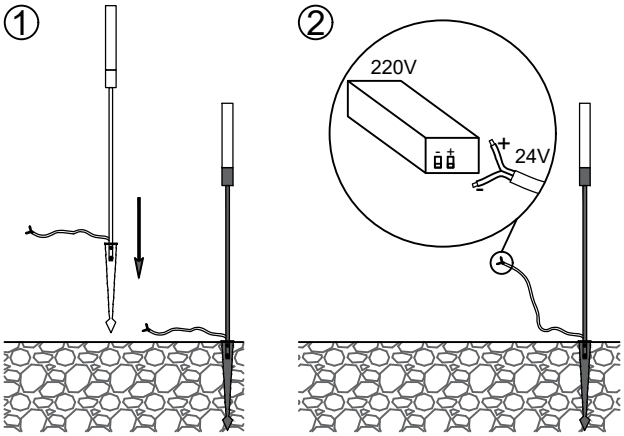




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Светильник ландшафтный грунтовый
**PL-083-8-8030-M-24V-670 (КАМЫШ)**

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

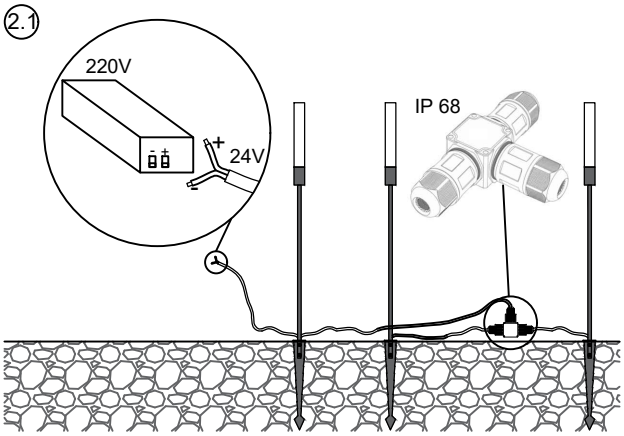

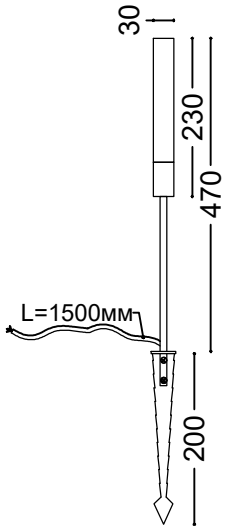

**5. Технические характеристики**

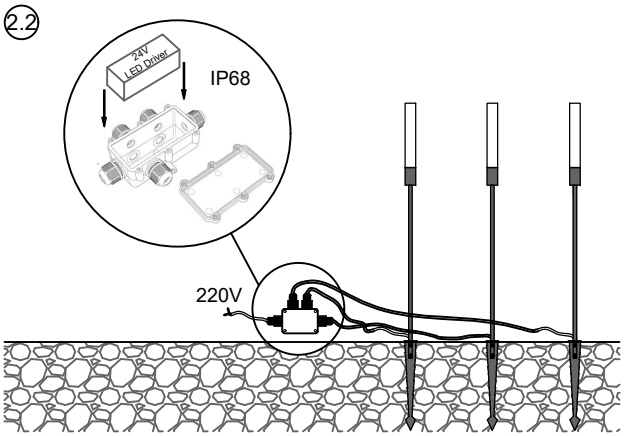
| | |
|---|---|
| - Тип питания | ±24V |
| - Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| - Цветопередача | CRI >80 |
| - Тип рассеивателя | Акрил матовый |
| - Степень защиты оболочки | IP 68 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø30×670 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Чёрный |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 600 г / 630 г |
| - Блок питания | !не входит в комплект! |
| - Провод питания | 1500мм |


## Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

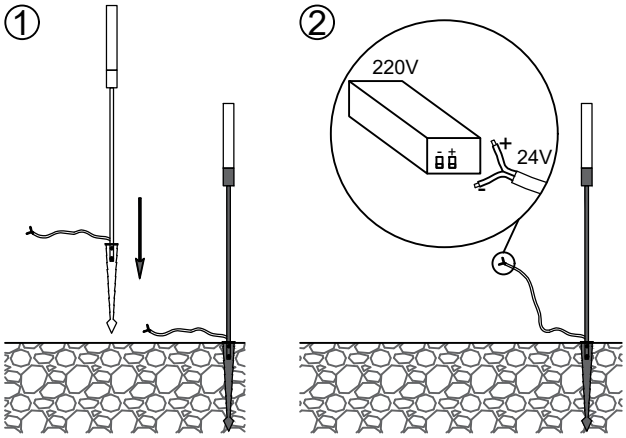

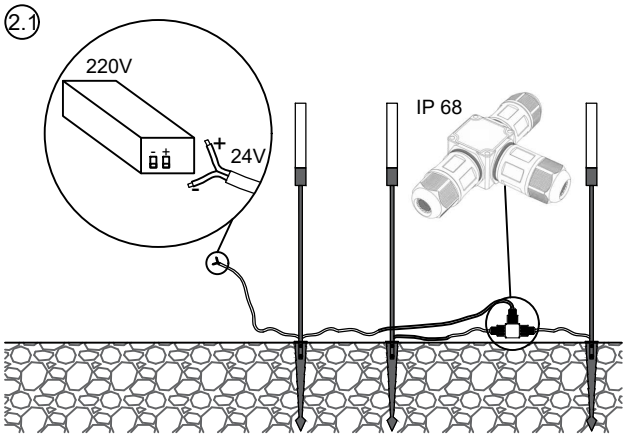


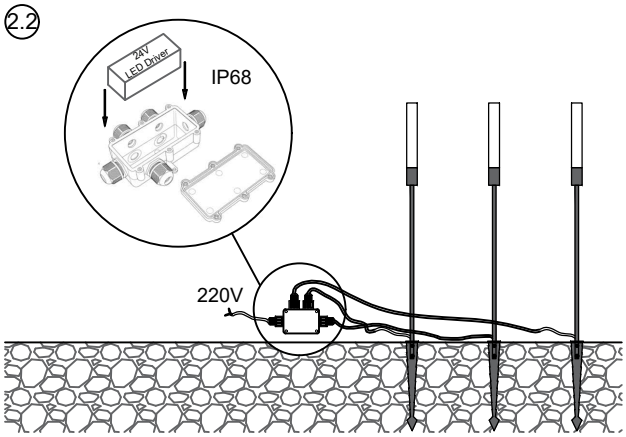

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
**PL-083-8-8030-M-24V-870 (КАМЫШ)**

## ±24V

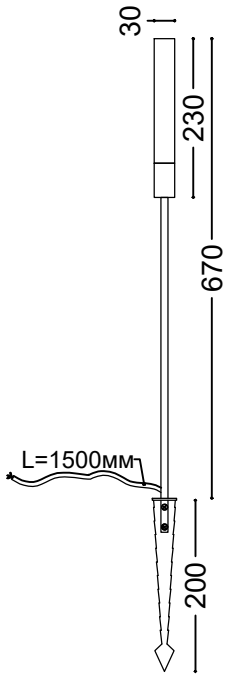(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)




**5. Технические характеристики**


| | |
|---|---|
| - Тип питания | ±24V |
| - Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 3000K (теплый) |
| - Цветопередача | CRI >80 |
| - Тип рассеивателя | Акрил матовый |
| - Степень защиты оболочки | IP 68 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø30×870 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Чёрный |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 680 г / 700 г |
| - Блок питания | !не входит в комплект! |
| - Провод питания | 1500мм |


---


## Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

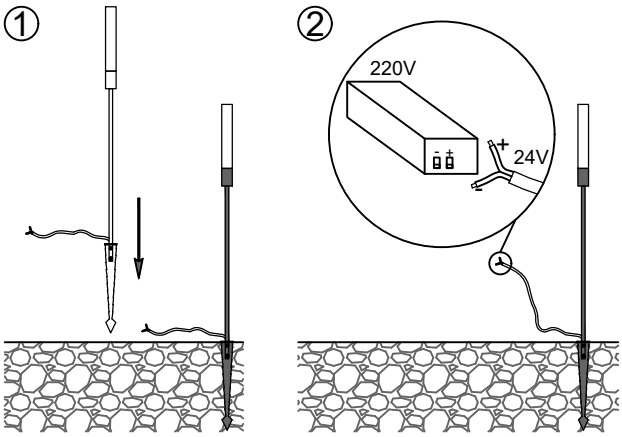

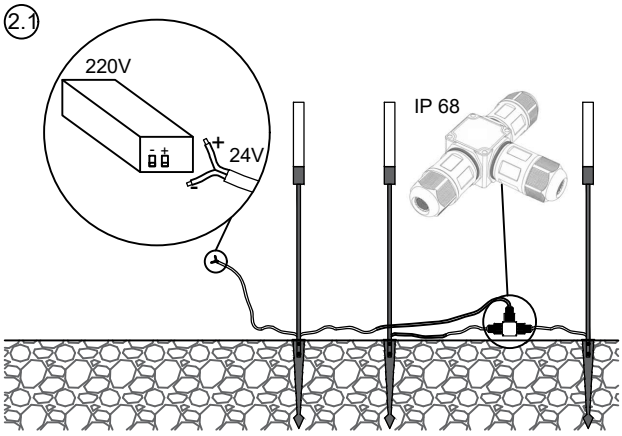


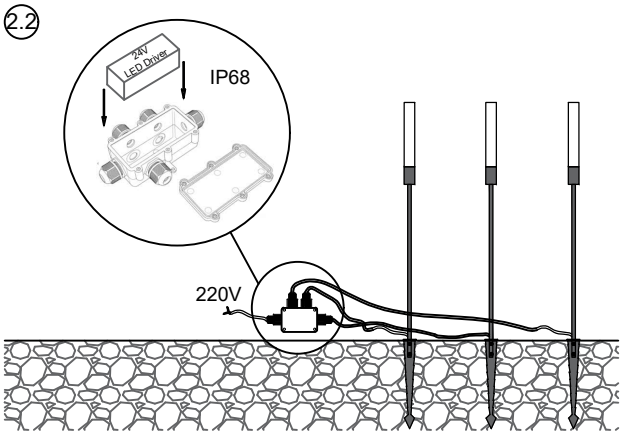

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
**PL-083-8-8030-M-24V-1190 (КАМЫШ)**

## ±24V

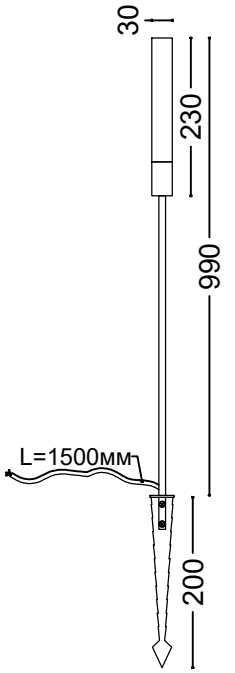(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)




**5. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| - Тип питания | ±24V |
| - Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| - Количество светодиодов (чип COB) | 1 шт. |
| - Цветовая температура | 3000К (теплый) |
| - Цветопередача | CRI >80 |
| - Тип рассеивателя | Акрил матовый |
| - Степень защиты оболочки | IP 68 |
| - Габаритные размеры светильника, Д×В | Ø30×1190 мм |
| - Цвет корпуса светильника | Чёрный |
| - Вес светильника, нетто / брутто | 780 г / 800 г |
| - Блок питания | !не входит в комплект! |
| - Провод питания | 1500мм |

---

**Установка и правила эксплуатации:**

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!