
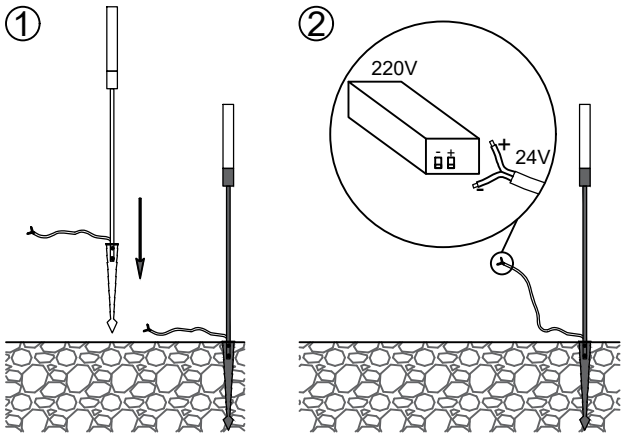



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Светильник ландшафтный грунтовый
PL-083-8-8040-P-24V-670 (КАМЫШ)

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

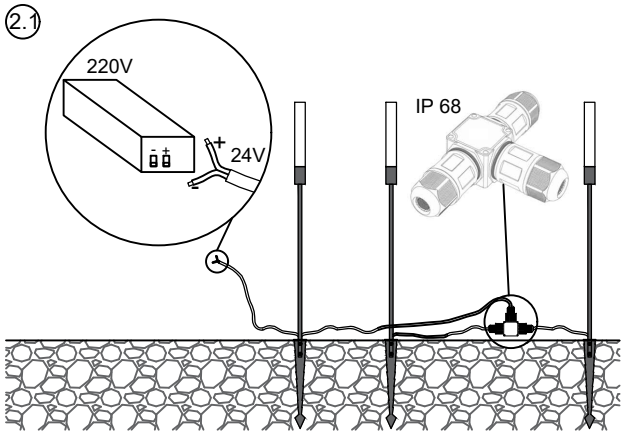

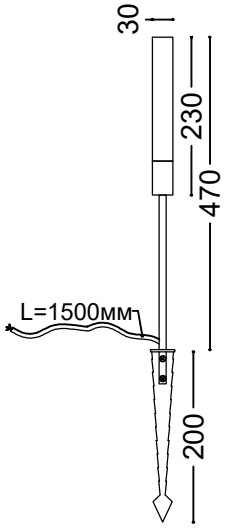

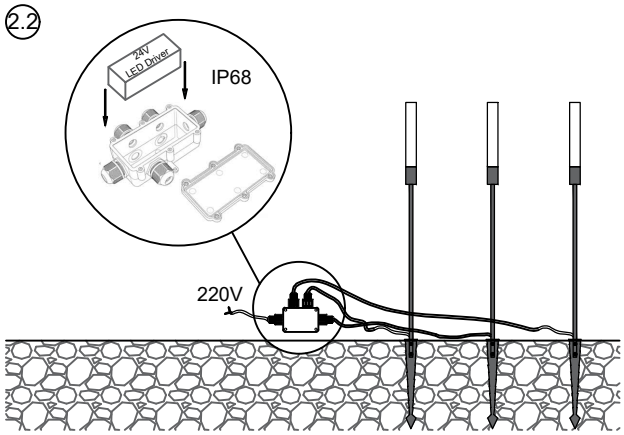


5. Технические характеристики


- Тип питания	±24V
- Потребляемая мощность, не более	8 Вт
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	4000К (теплый)
- Цветопередача	CRI >80
- Тип рассеивателя	Акрил прозрачный
- Степень защиты оболочки	IP 68
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø30×670 мм
- Цвет корпуса светильника	Чёрный
- Вес светильника, нетто / брутто	600 г / 630 г
- Блок питания	!не входит в комплект!
- Провод питания	1500мм


Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

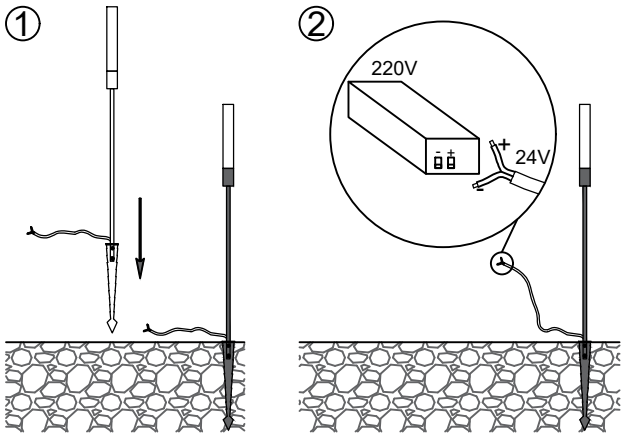

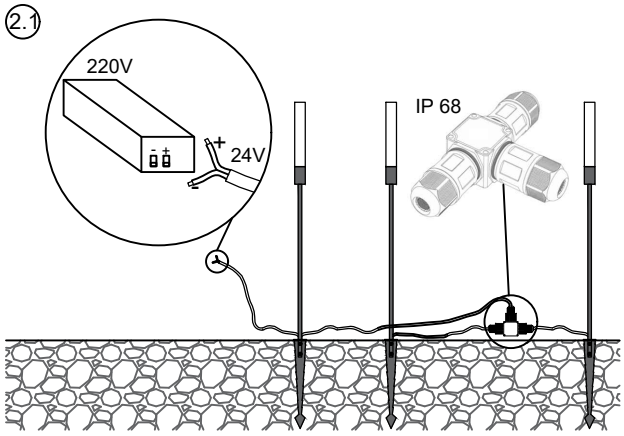

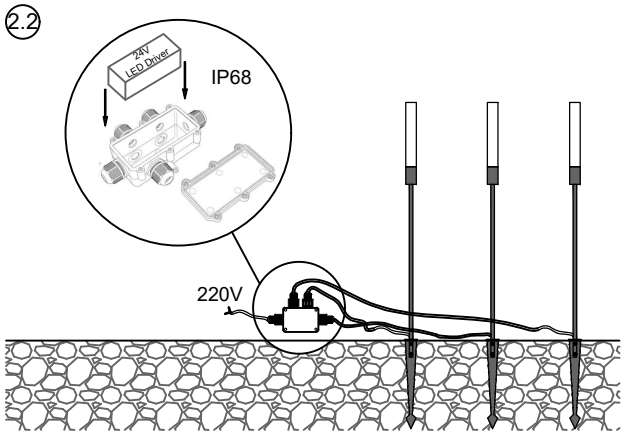


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
PL-083-8-8040-P-24V-870 (КАМЫШ)

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

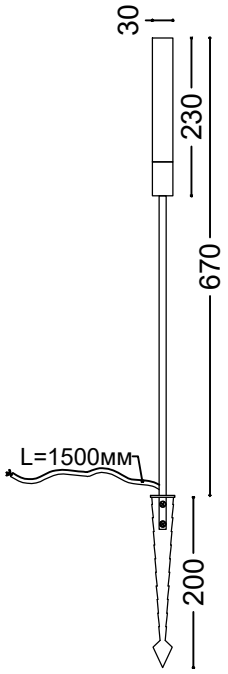


5. Технические характеристики


- Тип питания	±24V
- Потребляемая мощность, не более	8 Вт
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	4000К (теплый)
- Цветопередача	CRI >80
- Тип рассеивателя	Акрил прозрачный
- Степень защиты оболочки	IP 68
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø30×870 мм
- Цвет корпуса светильника	Чёрный
- Вес светильника, нетто / брутто	680 г / 700 г
- Блок питания	!не входит в комплект!
- Провод питания	1500мм


Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

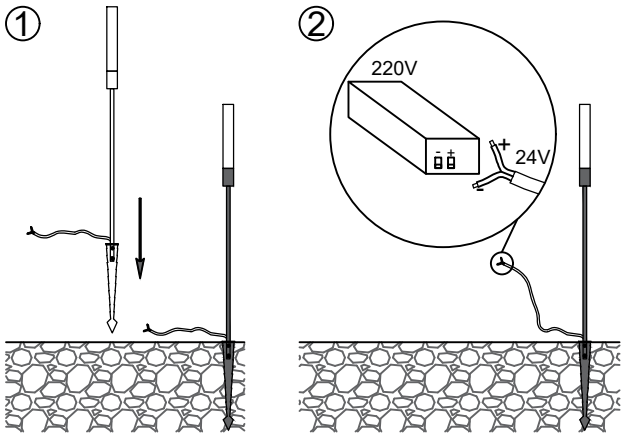

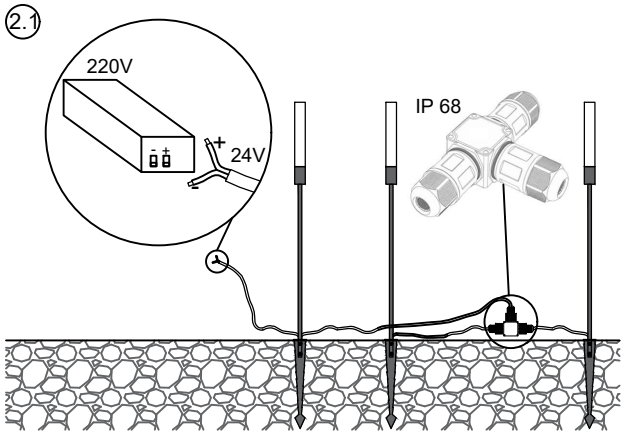

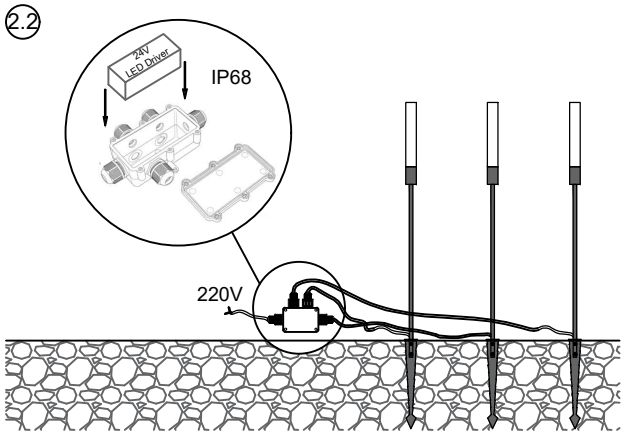


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
PL-083-8-8040-P-24V-1190 (КАМЫШ)

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

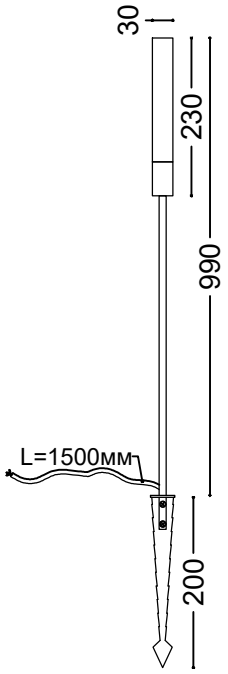


5. Технические характеристики

- Тип питания	±24V
- Потребляемая мощность, не более	8 Вт
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	4000К (теплый)
- Цветопередача	CRI >80
- Тип рассеивателя	Акрил прозрачный
- Степень защиты оболочки	IP 68
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø30×1190 мм
- Цвет корпуса светильника	Чёрный
- Вес светильника, нетто / брутто	780 г / 800 г
- Блок питания	!не входит в комплект!
- Провод питания	1500мм

Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

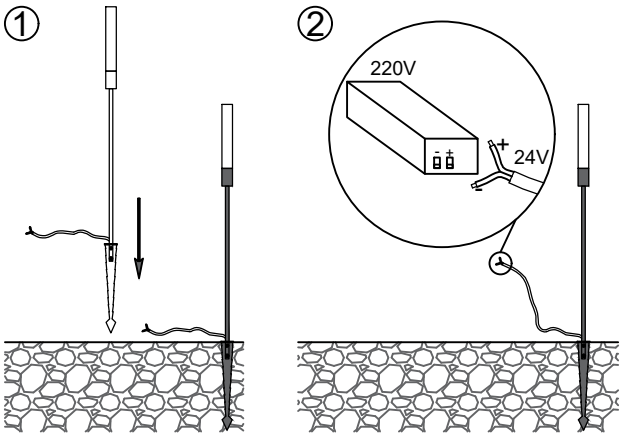



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Светильник ландшафтный грунтовый
PL-083-8-8030-P-24V-670 (КАМЫШ)

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

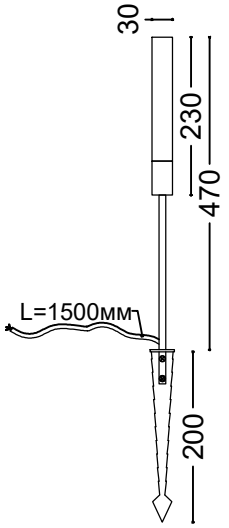

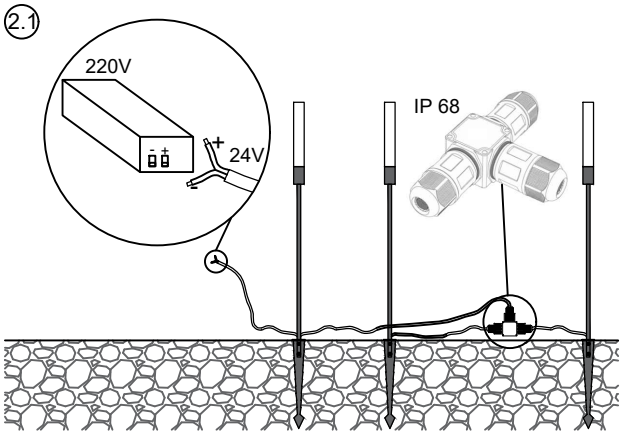

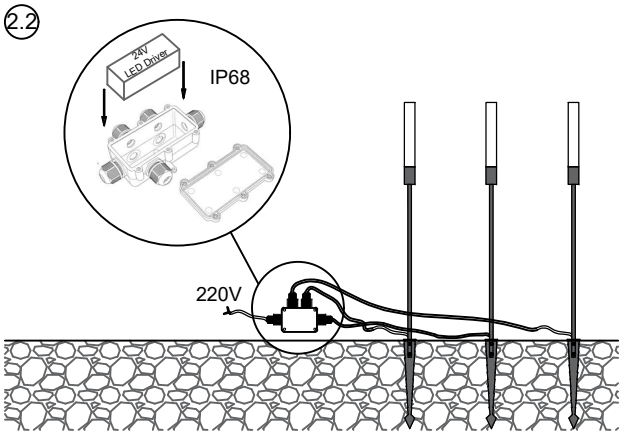


5. Технические характеристики


- Тип питания	±24V
- Потребляемая мощность, не более	8 Вт
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	3000К (теплый)
- Цветопередача	CRI >80
- Тип рассеивателя	Акрил прозрачный
- Степень защиты оболочки	IP 68
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø30×670 мм
- Цвет корпуса светильника	Чёрный
- Вес светильника, нетто / брутто	600 г / 630 г
- Блок питания	!не входит в комплект!
- Провод питания	1500мм


Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

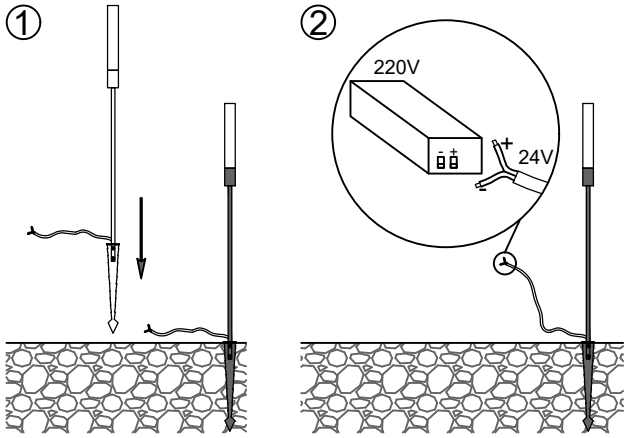

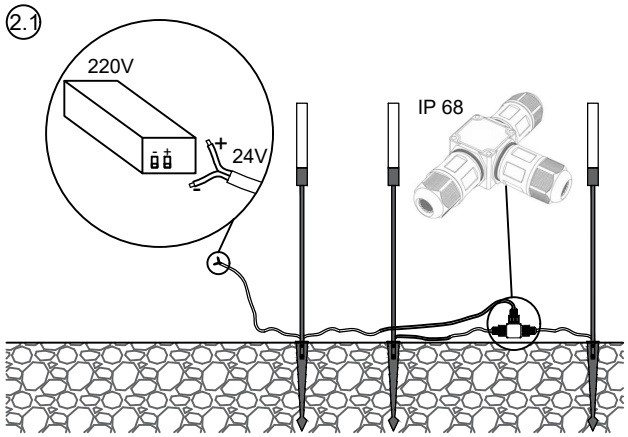

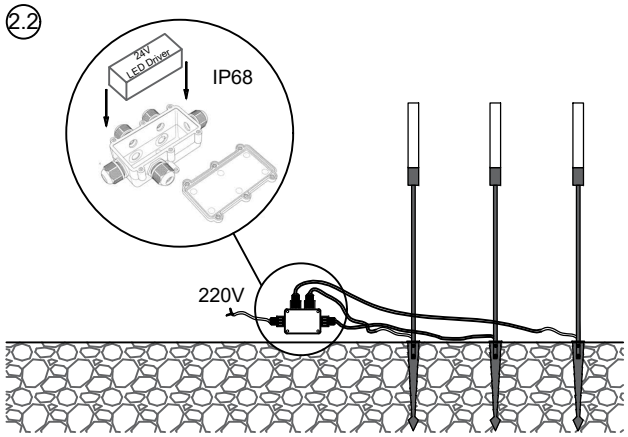


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
PL-083-8-8030-P-24V-870 (КАМЫШ)

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

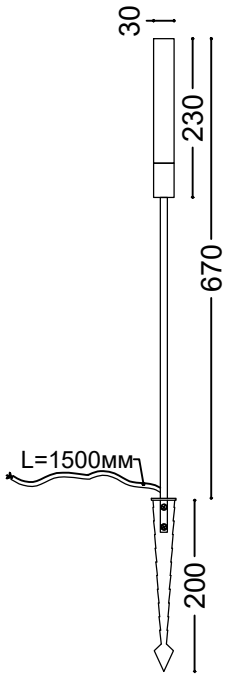


5. Технические характеристики


- Тип питания	±24V
- Потребляемая мощность, не более	8 Вт
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	3000K (теплый)
- Цветопередача	CRI >80
- Тип рассеивателя	Акрил прозрачный
- Степень защиты оболочки	IP 68
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø30×870 мм
- Цвет корпуса светильника	Чёрный
- Вес светильника, нетто / брутто	680 г / 700 г
- Блок питания	!не входит в комплект!
- Провод питания	1500мм


Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!

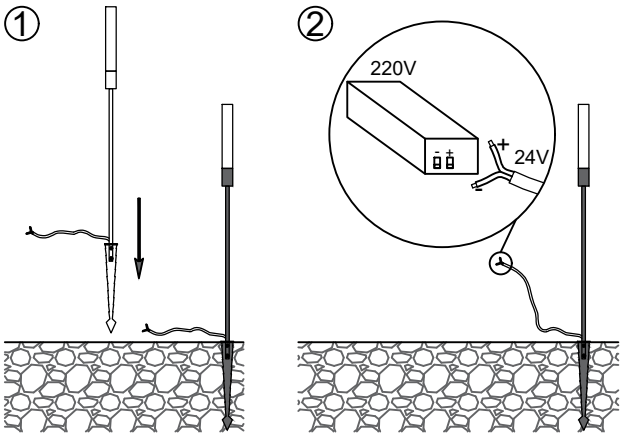

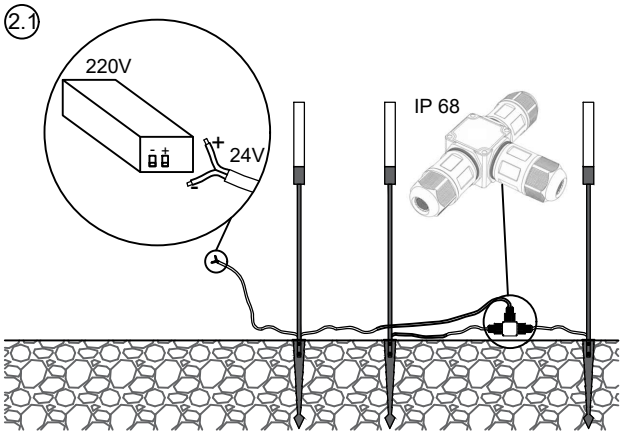

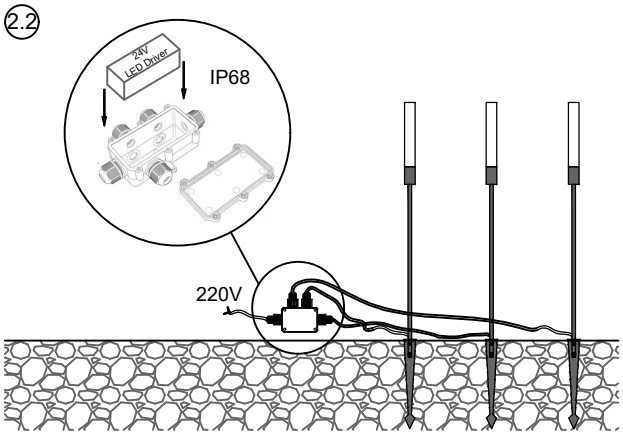


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник ландшафтный грунтовый
PL-083-8-8030-P-24V-1190 (КАМЫШ)

±24V

(сертификат ЕАЭС KG417/046.RU.02.08090)

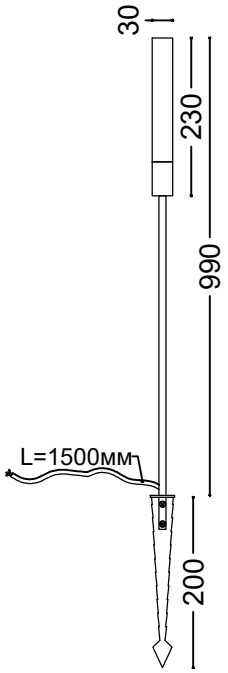

5. Технические характеристики

- Тип питания	±24V
- Потребляемая мощность, не более	8 Вт
- Количество светодиодов (чип COB)	1 шт.
- Цветовая температура	3000K (теплый)
- Цветопередача	CRI >80
- Тип рассеивателя	Акрил прозрачный
- Степень защиты оболочки	IP 68
- Габаритные размеры светильника, Д×В	Ø30×1190 мм
- Цвет корпуса светильника	Чёрный
- Вес светильника, нетто / брутто	780 г / 800 г
- Блок питания	!не входит в комплект!
- Провод питания	1500мм

Установка и правила эксплуатации:

- распакуйте светильник;
- убедитесь в целостности изоляции проводов питания и отсутствии внешних повреждений;
- установите светильник в грунт;
- подключите блок питания 24V к светильнику (ВНИМАНИЕ! блок в комплект не входит)
- блок питания подбирается по суммарной мощности количества светильников;
- блок питания необходимо герметизировать, в случае если он располагается на открытом пространстве вне помещений (2.2);
- для надежной герметизации необходимо использовать кабель круглого сечения;
- для подключения нескольких светильников можно использовать один блок питания 24V рассчитанный по мощности, дополнительно потребуются IP коннекторы.

!ДАННАЯ МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В СЕТЬ 220V БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ!